

Flüssigdichtfolie; Express

Mauerwerk: geschützt
Bad: dicht
Fassade: gestrichen
Oberfläche: perfekt

Flüssigdichtfolie: Feuchtigkeitsschutz im Innenbereich

Die Sealoflex® Flüssigdichtfolie ist eine lösemittelfreie Streichabdichtung, die der optimalen Flächenvorbereitung in Feucht- und Nassräumen, etwa vor dem Anbringen von Fliesen oder Plattenbelägen, dient. Die Flüssigdichtfolie eignet sich mit dem Sealobond Primer hervorragend für saugende Untergründe wie Gipsputze, Spanplatten und Holz. Da sie flüssig aufgetragen wird, ergibt sich eine naht- und fugenlose Abdichtung, die feuchtigkeitsempfindliche Untergründe zuverlässig schützt. In den Ecken und Aufkantungen, Abläufen und rund um die Armaturen wird das Gewebe eingearbeitet. Die Flüssigdichtfolie kann auch im Innen- und Außenbereich als Wasserdampfsperre eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist hierbei, dass ohne zusätzlichen Kleber eine Dämmung im gleichen Arbeitsgang kraftschlüssig aufgebracht werden kann (siehe techn. Datenblatt).



Sealoflex® Express: Die Abdichtung für den Notfall und darüber hinaus

Das neue Sealoflex® Express dichtet besonders schnell ab und eignet sich daher gut für



Sealoflex® Express Notabdichtung

Wand-/Bodenaufbau mit Sealoflex® Flüssigdichtfolie

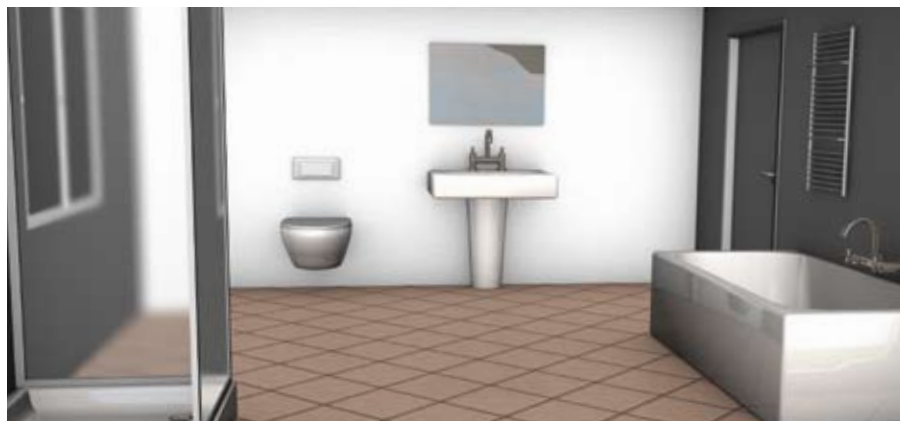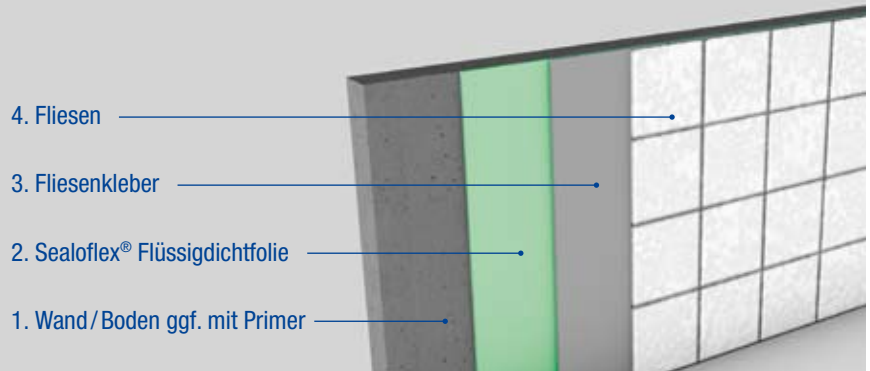

Notfälle. Der Eimer enthält alle erforderlichen Materialien ausreichend für ca. 2 m² (0,3 x 7,0 m). Weiterhin sind Schere, Handschuhe, Pinsel und Zollstock beigelegt. Die Verarbeitung ist – einzigartig – bis – 15 °C möglich. Ein weiterer Vorteil ist, dank des speziell eingestellten Verdickungsgrads, die zügige und problemlose Verarbeitung an fast allen denkbaren Geometrieformen (Eignung siehe techn. Datenblatt). Dabei haftet das System auf fast jedem Dach- oder Wandsubstrat einschließlich Putz, Beton, Metall, Ziegel, Holz, Bitumen und auch auf einer Vielzahl

verschiedener Kunststoffe. So, wie es von einer äußerst flexibel einsetzbaren Express Abdichtung erwartet wird.

Das Besondere daran ist, dass diese extrem schnell umzusetzende Notabdichtung ein komplett dauerhaft funktionsfähiges Abdichtungssystem darstellt und somit nicht noch einmal durch eine Dauerabdichtung ersetzt werden muss.