

Wearcoat


Beschichtung: robust
Bauwerk: geschützt
Pflege: leicht
Terrasse: schön

Warum soll eine funktionsfähige Beschichtung nicht gleichzeitig schön sein? Wir haben an beides gedacht und bieten mit Wearcoat die ideale Ergänzung für die Sealoflex® Systeme als dauerhaft begehbaren Oberbelag an. Natürlich kann Wearcoat auch allein eingesetzt werden, ideal als Beschichtung für innen und außen.

Bauherren haben vielfältige Anforderungen an die Abdichtung und Beschichtung von Nutzflächen im Innen- wie im Außenbereich: Wasserdicht sollte sie natürlich sein (durch die Sealoflex® Systeme), dennoch aber gut anzusehen und praktisch nutzbar. Letzteres bedeutet in der Regel begehrbar und auch robust gegenüber mechanischen Einflüssen, wie dem klassischen Verrücken von Stühlen, Blumentöpfen oder anderen Gegenständen. Hier kann der Handwerker mit Wearcoat auf der ganzen Linie punkten – denn: Wearcoat ist als Versiegelung von Flächen nicht nur technisch ideal, sondern bietet auch optische Lösungen für hohe Ansprüche. Das transparente Wearcoat in Verbindung mit Deco Chips oder farbigem Sealoflex® Spezial Quarzsand bietet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

Weitere Vorteile des Materials: Da eine homogene Oberfläche ohne Fugen entsteht, kann Wearcoat sehr einfach gereinigt werden. Außerdem wird bei Einsatz des farbigen

Komponenten des Wearcoat-Systems

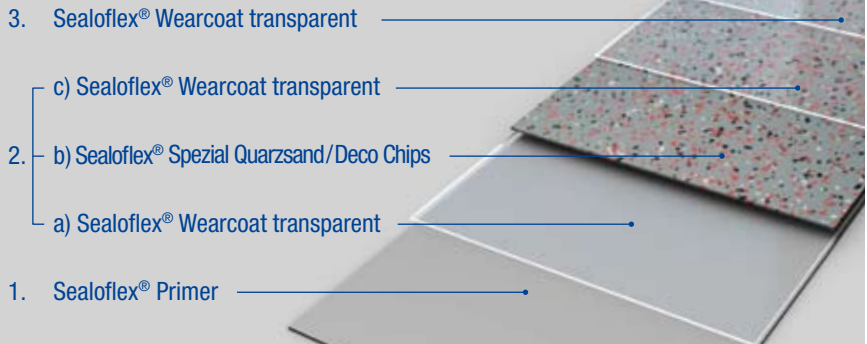

Sealoflex® Spezial Quarzsandes zusätzlich noch eine ausgeprägte Rutschhemmung (Prüfung R12 V4) erzielt.

So eignet sich Wearcoat als Beschichtung für alle möglichen zu schützenden oder zu verschönernden Oberflächen. Wearcoat ist, ebenso wie das Sealoflex® System, frei von Lösemitteln und Weichmachern und kommt auch vielfältig in Innenräumen zur Anwendung.



Wearcoat: In Verbindung mit farbigem Quarzsand auch als Oberflächenbelag in Duschen geeignet.


Ergiebigkeit Wearcoat

Produkt	Ergiebigkeit
Wearcoat transparent	1 Anstrich ca. 0,4 l/m ² Komplettsystem 3 Anstriche = ca. 1,0 l/m ²
Deco Chips	ca. 10 g – 175 g/m ² ; je nach Intensität der Einstreuung
Spezial Quarzsand*	ca. 1,3 kg/m ² ; je nach Intensität der Einstreuung

* Die Ergiebigkeit ist der ca. Verbrauch der fertig beschichteten Fläche, d. h. den Quarzsand übersättigend auftragen, ca. 2 kg/m², und den Überschuss wieder auffangen.

Einsatzbeispiele von Wearcoat

- Terrassen
- Balkone
- Loggien
- Abstellräume
- Kellerräume
- Küchen
- Bäder
- Gartentische und Bänke
- Als Abstellraum genutzte Garagen
- ...

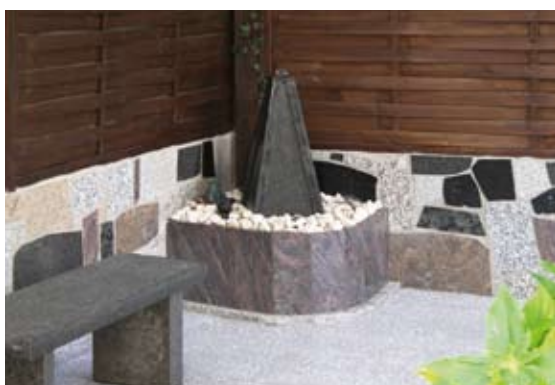

Oberflächenbeschichtung die schützt und verschönert

Sealoflex® Wearcoat versiegelt und dekoriert die mit Sealoflex® abgedichteten Flächen. Eine Terrasse kann mit Wearcoat vor äußeren Einflüssen geschützt und gleichzeitig attraktiv gestaltet werden. Auch ein Balkon erfährt mit Wearcoat nach dem Abdichten eine schützende Gestaltung. Selbst im Gartenbereich ist Wearcoat verwendbar. Unter Umständen auch, wenn keine Abdichtung mit den Sealoflex® Systemen vorangegangen ist. Wearcoat ist ebenso flexibel und einfach anzuwenden wie die Sealoflex® Systeme zur Abdichtung. Selbst auf Treppen ist es problemlos einzusetzen. Die rutschhemmende Wirkung von Wearcoat mit Quarzsand ist besonders auf Treppen vorteilhaft.



1



2a



2b



2c



3

Einfache und effektive Verarbeitung – analog zu den Sealoflex® Systemen ist der Wearcoat-Aufbau als klassische Terrassen- oder Balkonbeschichtung denkbar einfach:

1. Der Untergrund ist zunächst zu reinigen und mit Primer vorzubereiten. Ebenso kann auf dem Sealoflex® System oder PLUS System nach der Durchtrocknung (ggf. vorher reinigen; siehe techn. Datenblatt) weitergearbeitet werden.

2a. Auftragen der ersten Schicht Wearcoat transparent.

2b. Gleichmäßiges Auftragen von Sealoflex® Spezial Quarzsand oder Sealoflex® Deco Chips. Der Überschuss wird nach dem Trocknen abgefegt.

2c. Überstreichen des Quarzsandes mit Sealoflex® Wearcoat transparent.

3. Nach nochmaligem Überstreichen mit Wearcoat transparent ist die Fläche fertig.

Wearcoat



Praktisch und optisch ein Erfolg

Die Nutzfläche eines Balkons muss nicht nur schön aussehen, sondern auch äußeren Einflüssen widerstehen. Auf der Fläche werden beispielsweise Stühle verrückt oder Blumentöpfe verschoben. Sealoflex® Wearcoat transparent versiegelt die Oberfläche und kann unkompliziert aufgetragen werden. Eine mit Sealoflex® Wearcoat bearbeitete Oberfläche ist fugenlos, gleichmäßig und entsprechend einfach zu reinigen. Durchdringungen und Abflüsse können ebenso unkompliziert in die Beschichtung integriert werden wie man es von dem Sealoflex® System gewöhnt ist.

Farben / Anwendungsbeispiele

Deco Chips

Verfügbare Farben

Anwendungsbeispiele

Quarzsand

Anwendungsbeispiele

